

CUVE DE STOCKAGE CUBIQUE DOUBLE PEAU

Fabriqués en France dans nos ateliers
Conception (norme DVS 2205) : Plan 2D/3D remis

Domaines d'applications :

Traitements des eaux, traitements de surface, stockage bêche tampon

Utilisation :

Destiné au stockage des liquides agressifs ou non sans rétention. Utilisation à pression atmosphérique.

Matières :

En fonction de votre Cahier Des Charges > PPH, PEHD, PVC, PVDF

Equipement inclus :


Conception (norme DVS 2205) : Plan 2D/3D remis
Toiture : Conique, plat ou sans toit
Eventation : Coude 90° DN80
Bouchon vissé 230/400 mm (version PEHD uniquement)
Remplissage/Aspiration en applique cuve ou canalisation déportée DN50
Anneaux de levage : Quantité et position à définir
Fixation au sols : Quantité et position à définir

Accessoires Options :

Trou homme étanche 160/450/600/800 mm
Echelle Extérieur/Intérieur
Contrôle de niveau visuel/Magnétique
Détecteur de fuite
Pâle anti-vortex
Isolation
Coffret de dépotage

Etude sur demande :

Garde corps
Fond conique
Cuve sur chassis
Note de calcul
Chauffage par thermoplongeur
Agitation

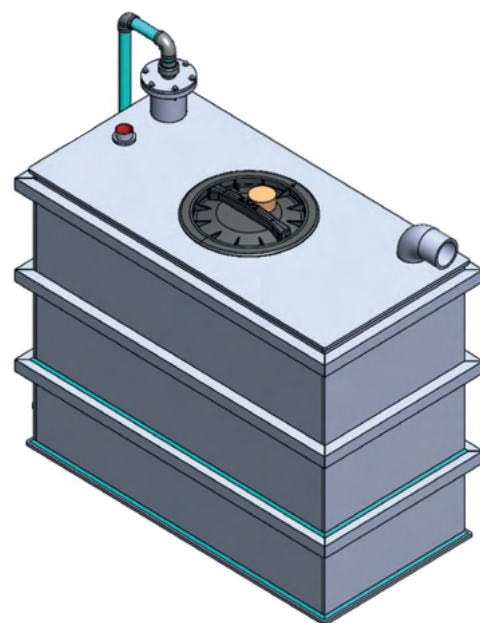

Dimensions STANDARD

Volume utile [m ³]	Longueur Intérieur [mm]	Largeur Intérieur [mm]	Hauteur Intérieur [mm]	Volume réel [Litre]	Longueur Extérieur [mm]	Largeur Extérieur [mm]	Hauteur Extérieur [mm]
0.5	900	650	900	527	1080	830	929
1	1320	650	1200	1030	1500	830	1229
1.5	1400	650	1650	1502	1580	830	1679
2	1900	650	1620	2001	2080	830	1649
2.5	1900	650	1470	1815	2080	830	1599
3	2870	650	1600	2985	3050	830	1629
5	3850	710	1820	4975	4042	902	1855
10	3600	1350	1850	8991	3792	1542	2885
15	5350	1350	1950	14084	5542	1542	2885
20	5400	1850	1970	19680	5592	2042	2005
25	6700	1850	1970	24418	6892	2042	2005
30	8000	1850	1970	29156	8192	2042	2005

*Autres volumes : Possible sur consultation, dimensions spécifiques sans plus value