

CUVE DE STOCKAGE CUBIQUE SIMPLE PEAU

Fabriqués en France dans nos ateliers
Conception (norme DVS 2205) : Plan 2D/3D remis

Domaines d'applications :

Traitements des eaux, traitements de surface, stockage bêche tampon

Utilisation :

Destiné au stockage des liquides agressifs ou non sans rétention. Utilisation à pression atmosphérique.

Matières :

En fonction de votre Cahier Des Charges > PPH, PEHD, PVC, PVDF

Equipement inclus :

Conception (norme DVS 2205) : Plan 2D/3D remis

Toiture : Conique, plat ou sans toit

Eventation : Coude 90° DN80

Bouchon vissé 230/400 mm (version PEHD uniquement)

Remplissage/Aspiration en applique cuve ou canalisation déportée DN50

Anneaux de levage : Quantité et position à définir

Fixation au sols : Quantité et position à définir

Accessoires Options :

Trou homme étanche 160/450/600/800 mm

Echelle Extérieur/Intérieur

Contrôle de niveau visuel/Magnétique

Détecteur de fuite

Pâle anti-vortex

Isolation

Coffret de dépotage

Etude sur demande :

Garde corps


Fond conique

Cuve sur chassis

Note de calcul

Chauffage par thermoplongeur

Agitation

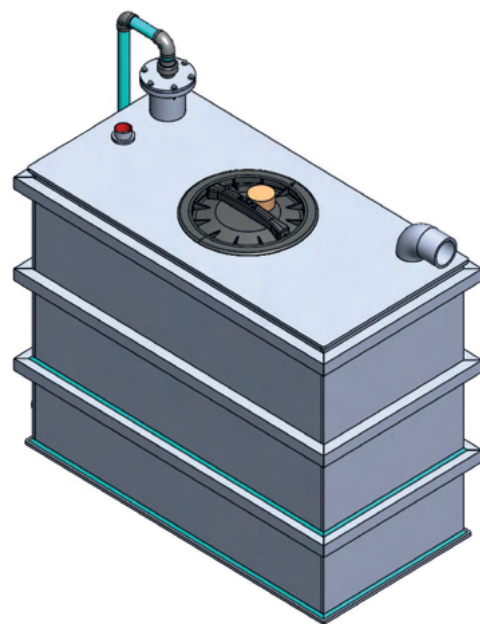

Dimensions STANDARD

Volume utile [m ³]	Longueur Intérieur [mm]	Largeur Intérieur [mm]	Hauteur Intérieur [mm]	Volume réel [Litre]	Longueur Extérieur [mm]	Largeur Extérieur [mm]	Hauteur Extérieur [mm]
0.5	930	734	836	571	1046	850	860
1	1320	734	1136	1101	1436	850	1160
1.5	1430	734	1486	1560	1546	850	1510
2	1920	734	1486	2094	2036	850	1510
2.5	2300	734	1486	2509	2416	850	1510
3	2870	734	1486	3130	2986	850	1510
5	3920	728	1800	5137	4042	850	1830
10	3600	1420	1990	10173	3722	1542	2020
15	5350	1420	1990	15118	5472	1542	2020
20	5400	1878	1990	20181	5522	2000	2020
25	6700	1878	1990	25039	6822	2000	2020
30	8000	1878	1990	29898	8122	2000	2020

*Autres volumes : Possible sur consultation, dimensions spécifiques sans plus value